VT1

E
T1-1, T1-2, T1-3
T2-1, T2-2

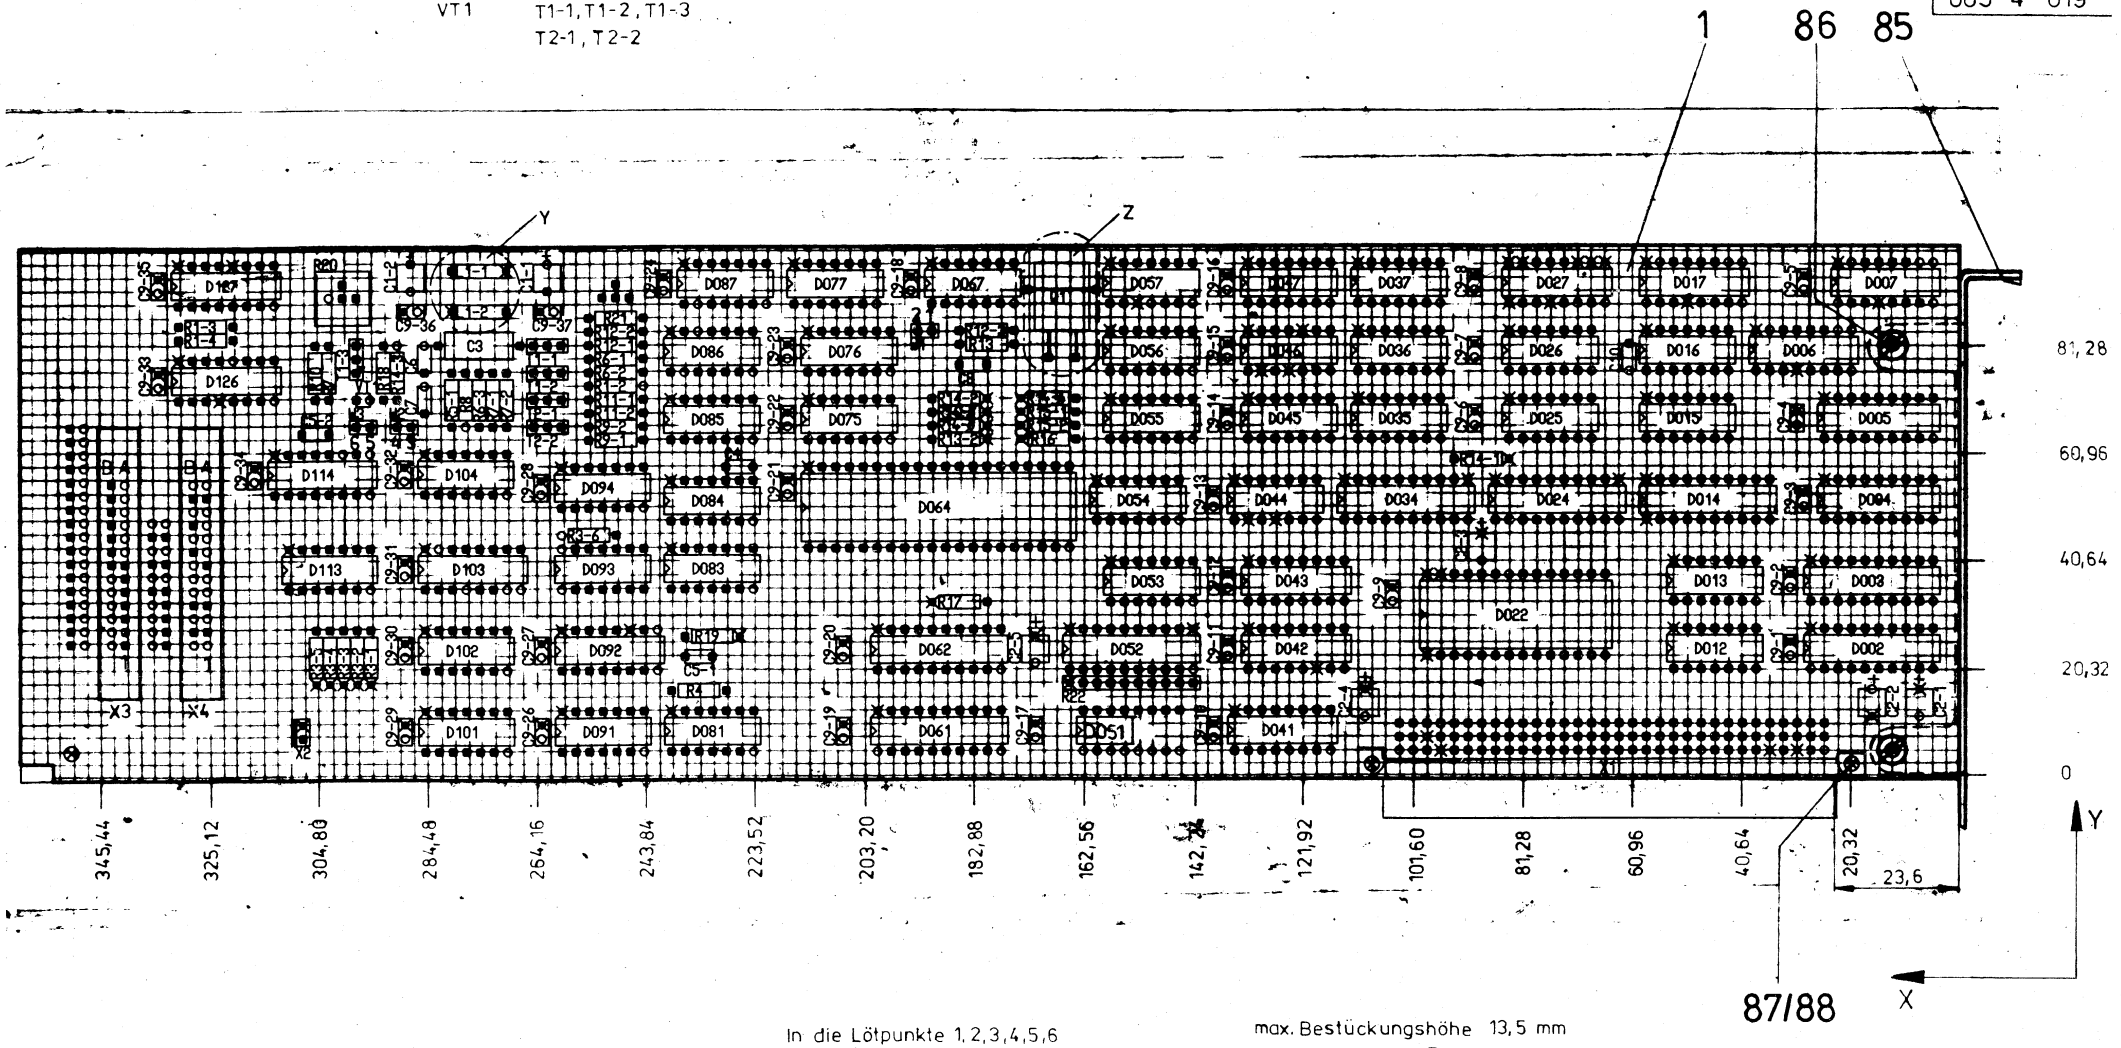

Einzelheit Y



Einzelheit Z
um 90° gedreht

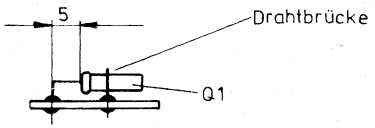

In die Lötpunkte 1,2,3,4,5,6 sind Wickelstifte einzusetzen.

Folgende Lötpunkte sind nach der Logikprüfung durch Brücken zu verbinden:

Brücke	Lötpunkte
W1	1 - 2
W2	3 - 4
W3	5 - 6

C36, C37 nicht bestücken

max. Bestückungshöhe 13,5 mm
D022, D064 auf Fassung

06	62K074093	26.10.88	Lo.	
05	62K074043	20.4.88	Lo.	
AZ	Mitteilung	Datum	Name	

	Datum	Name
88		
Bearb.	20.4.	Lohr
Konstr.		
Technol.		
Stand.		

Halbzeug-Werkstoff: —

Benennung: Leiterplatte
HDC 062-9315
Belegungsplan

Zeichnungs-Nr.: 1.62.519315.2/09

Ers. für | Ers. durch

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.: — K5

Maßstab: 1:1

Masse: —

VEB Robotron-Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt